

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

SMART WIFI ЕДНОКАНАЛЕН КЛЮЧ С КОНТРОЛ НА КОНСУМИРАНАТА ЕНЕРГИЯ




Функции:

- Измерване и визуализиране на консумираната електроенергия.
- Показва моментната консумация и натрупаната електроенергия за определен период.
- Управлява се от смартфон или таблет през интернет посредством WiFi.
- Безплатно Android и iOS приложение: „**eWeLink**“.
- Поддържат се максимум 8 времеви програми на всяко добавено устройство.
- Функция за задаване на дата и час на включване и изключване.
- Възможност за споделяне с други смартфони.
- Възможност за гласов контрол – работи отлично с **AMAZON ALEXA**.
- Работи с **GOOGLE NEST**.
- Това устройство работи перфектно с електрически вентилатор, климатик, овлажнител, умен аквариум, поливна система, отоплителни и климатични инсталации и много други уреди.

Технически параметри:

Работно напрежение:	90~250V AC (50/60Hz)
Максимално натоварване:	16A
Максимална мощност:	3500W
Безжичен стандарт:	802.11 b/g/n
Безжична честота:	2.4Ghz
Механизъм за сигурност:	WPA-PSK/WPA2-PSK
Материал:	Огнеупорен; ABS V0
Работна температура:	0°C-40°C (32°F-104°F)
Експлоатационна влажност:	5%-90%RH
Цвят:	Бял
Размер:	114*52*32 (мм)
Тегло:	91гр.
Каталожен номер:	195003

Схема на свързване:

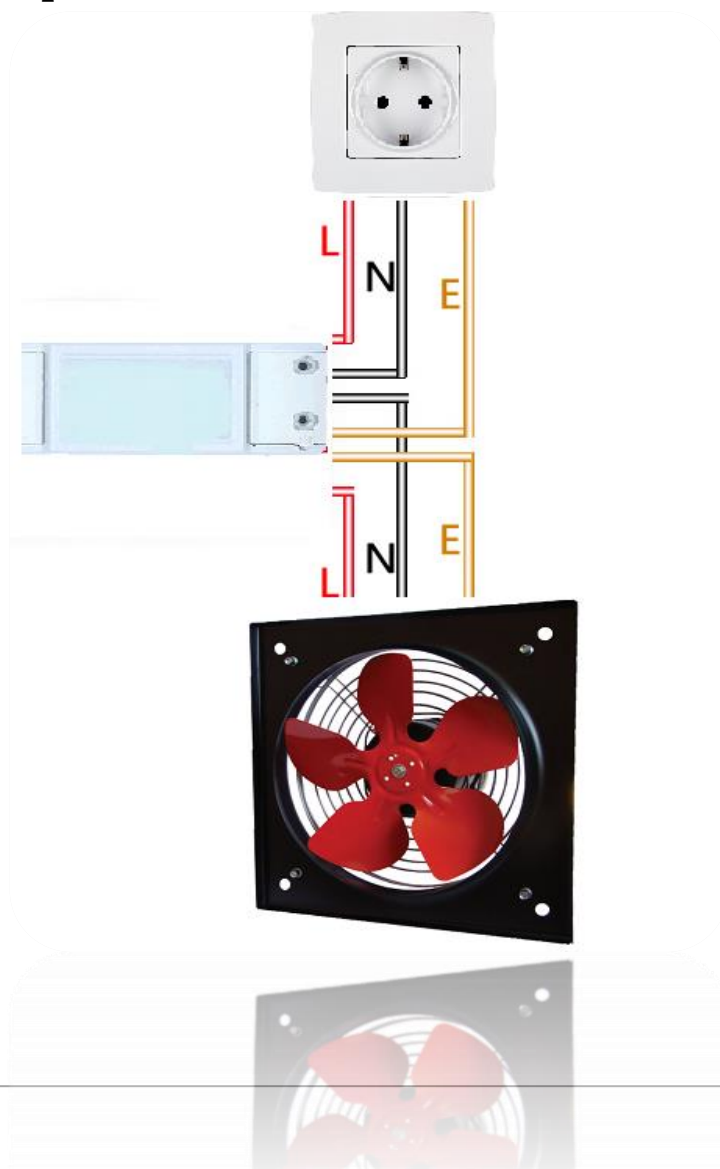



Инсталиране:



Устройството работи след инсталиране на приложението “eWeLink” на iOS и Android система.



1. Изтеглете и инсталирайте приложението на вашето устройство.
2. Създайте си акаунт.

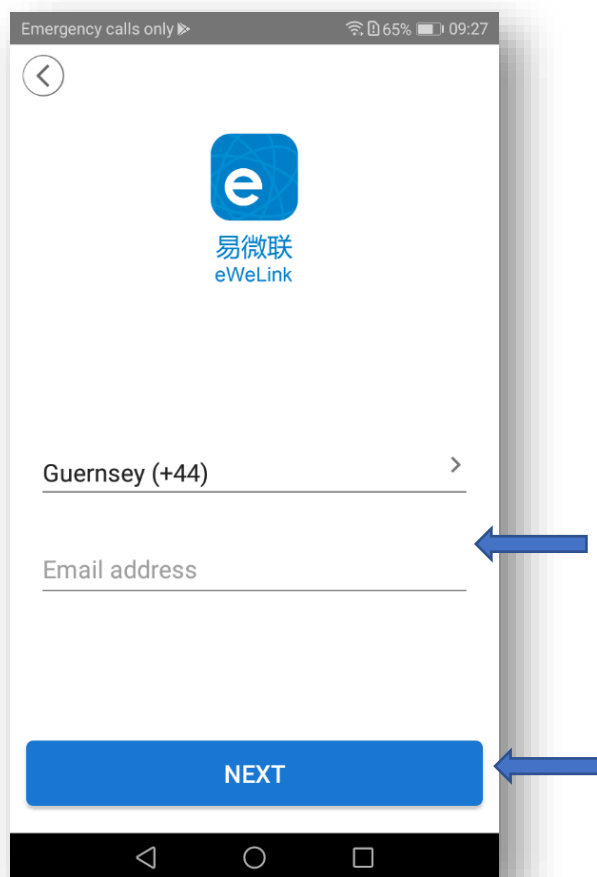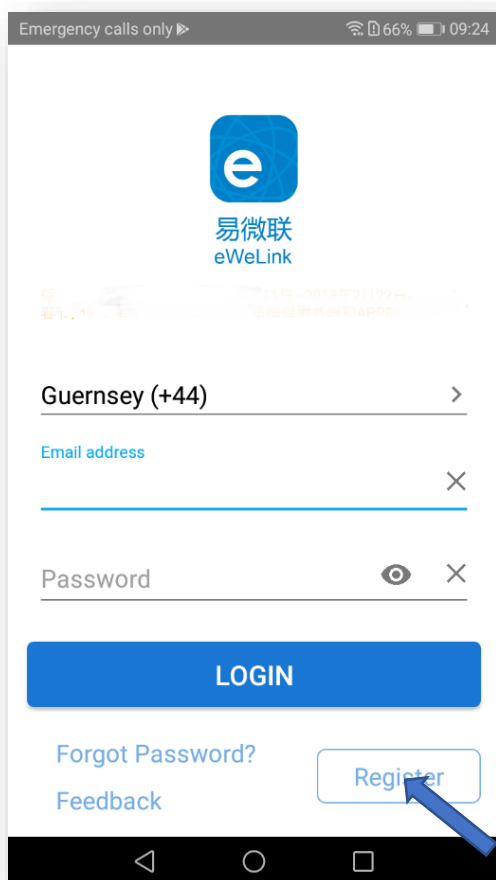

Въведете имейл адрес и парола (най-малко 8 символа), за да Ви бъде изпратен код за потвърждение, за успешно завършване на вашата регистрация.

Emergency calls only ▶ 65% 09:29

Register

Please click to send verification code.


易微联
eWeLink

Email verification code

Password
.....

Confirm Password
.....

NEXT

Emergency calls only ▶ 65% 09:30

Register

Verification code has been sent to your phone or mailbox, please check and enter


易微联
eWeLink

Email verification code

Password
.....

Confirm Password
.....



NEXT

Кодът е валиден 30 минути.

Ако сте въвели всичко правилно, програмата ви отваря стартовия прозорец за вход.


3. Добавете на устройство

- Включете модула в захранването.
- Натиснете бутона за около 7 секунди, докато светодиодът започне да мига.
- Отворете “eWeLink” приложението и кликнете върху "+", за да сдвоите вашето устройство.

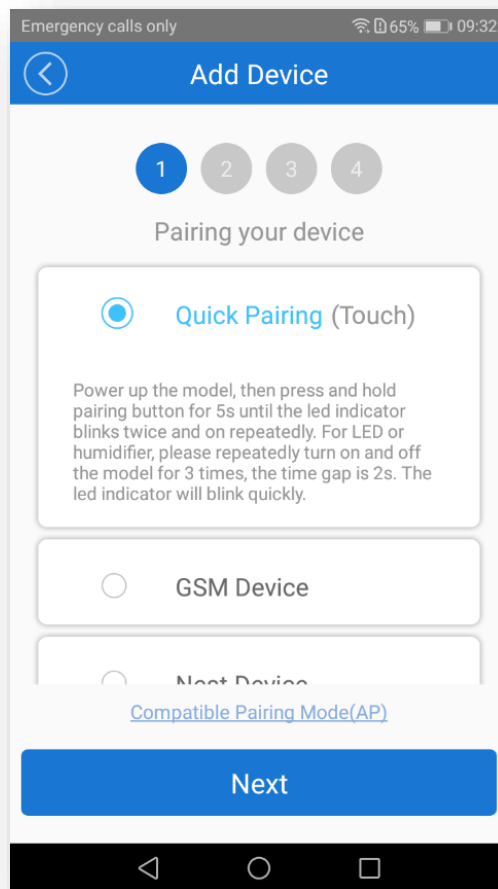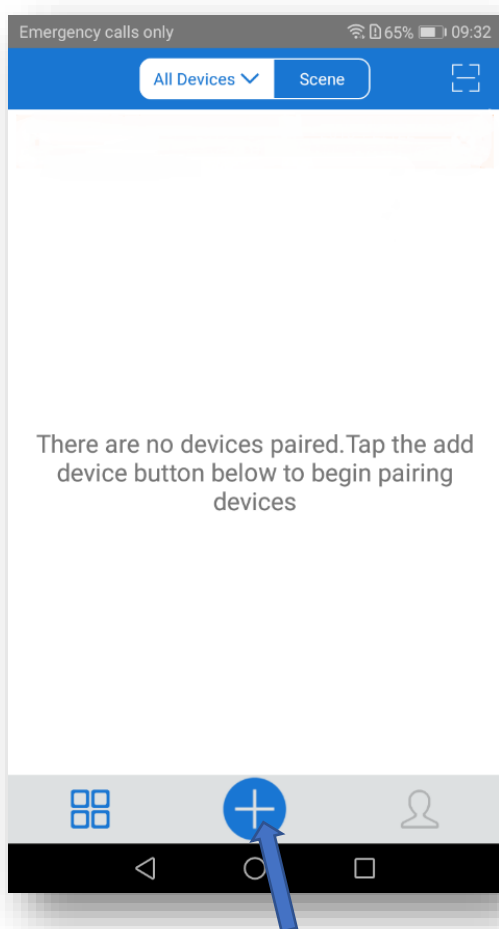


4. Изберете в програмата WiFi мрежа с която да се свърже устройството.


- Изберете вашата домашна мрежа и въведете паролата SSID & password.
- Ако няма парола, оставете я празна.
- На този етап eWeLink поддържа само 2.4G WiFi комуникационен протокол, 5G-WiFi не се поддържа.

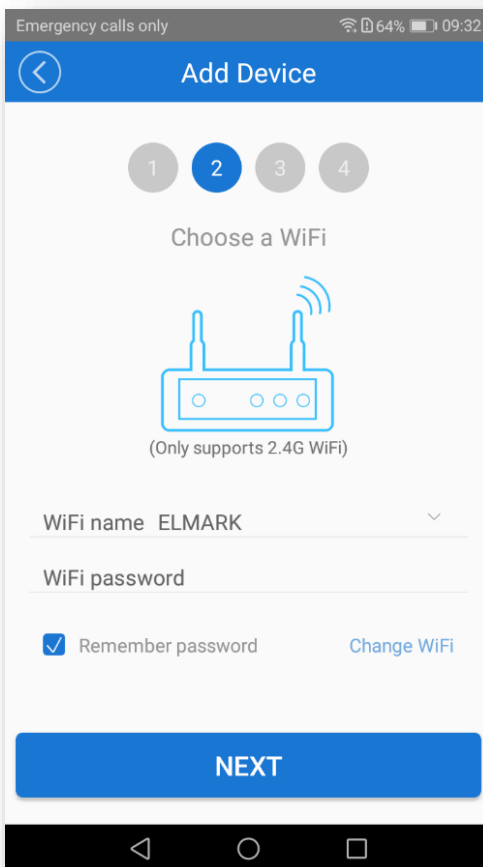

- Изчакайте докато се конфигурира устройството и се свърже към вашата мрежа.

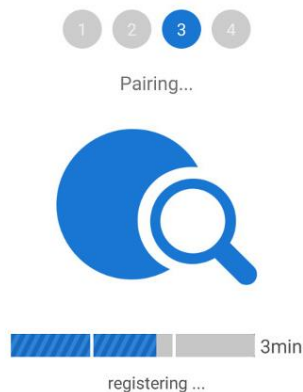


5. Добавете име за финализиране на вашите настройки

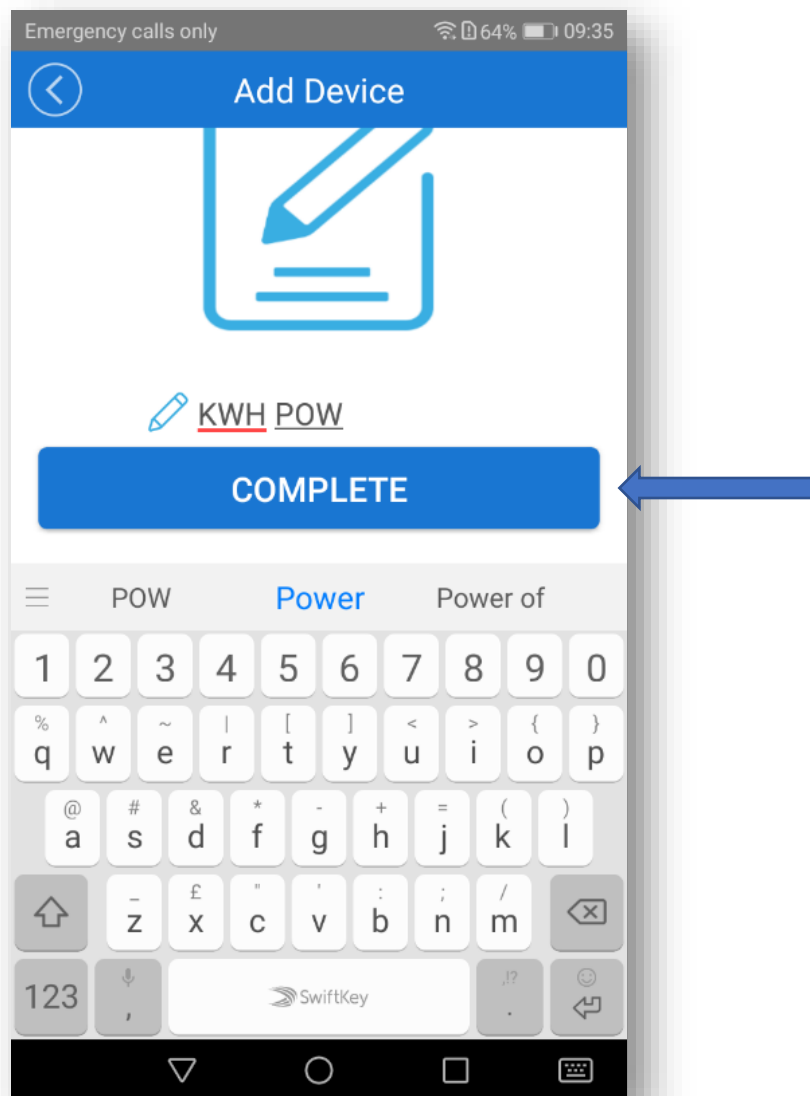

Забележка: Новите устройства, които свързвате имат нужда от 1-2мин., да се свържат към рутера и към интернет.

Ако остане **"Offline"** по-дълго от това, може да определите проблема по зелената лампичка:

6. Вашето устройство е свързано и готово за работа

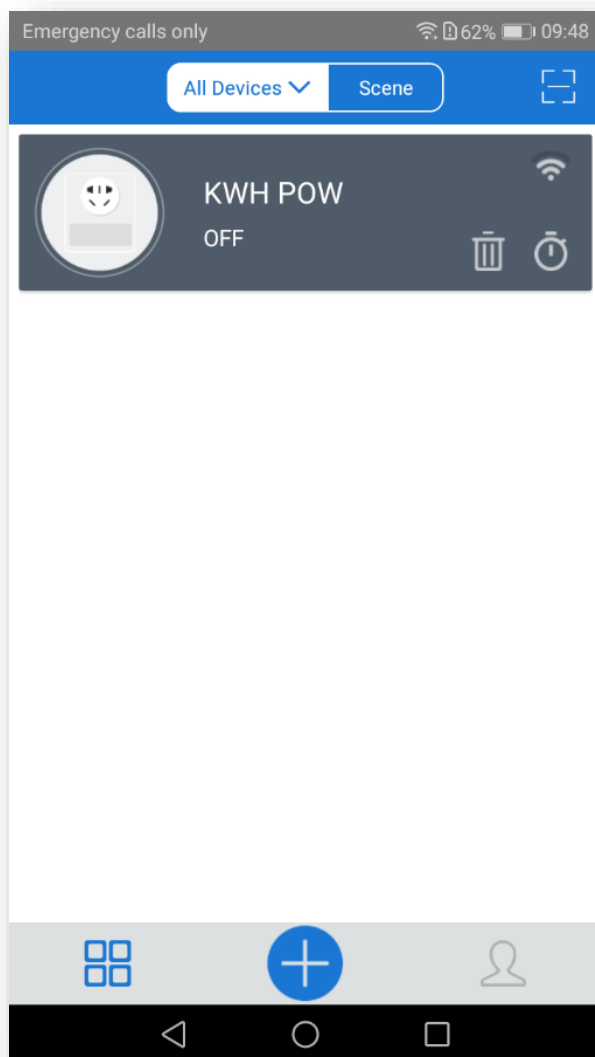

Функции на приложението:

1. Дистанционно включване / изключване.




Включете / изключете, като докоснете иконата на устройството. Състоянието на устройството и захранването в реално време, ще се показват едновременно на интерфейса.

- Tap 1- измервате употребата на енергия за определен период от време.
- Tap 2- проверявате дневната и месечната консумация на енергия.



2. Споделяне на устройства

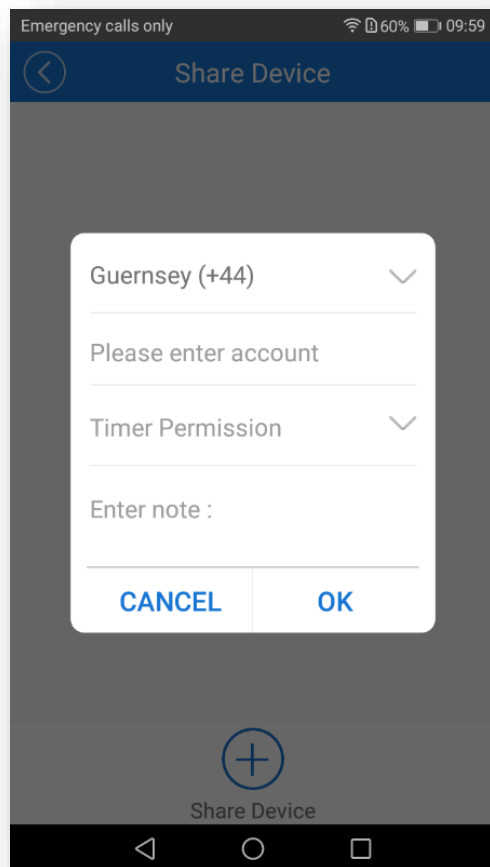

Може да споделите устройството с друг потребител с профили в Elmark. Докато споделяте устройството, потребителите трябва да бъдат онлайн в приложението.

Забележка: Ако профилът, който искате да споделите, не е онлайн, няма да получи поканата.

Как да го направя?

Първо кликнете върху **Споделяне**, въведете акаунта в приложението (имейл адрес), с който искате да споделите. Отбележете разрешенията за таймер (**редакция / изтриване / промяна / активиране**), които искате да предоставите и кликнете върху **Напред**.

Другият профил ще получи съобщение за покана. Кликнете върху **Приемане**. Устройството е споделено успешно. Другият потребител ще има достъп до контрола на устройството

3. Таймери



Поддържат се максимум 8 таймера.

*Предварително зададените таймери могат да работят, дори когато мрежата не е достъпна, но устройството трябва да е захранено.

Таймер график:

устройството се включва/изключва по определен график.


- Графика може да бъде еднократен или повтарящ се.
- Графика на включване / изключване може да бъде настроен по минути, часове, дни, година.

The screenshot shows a mobile app interface titled 'Schedule'. At the top, there's a status bar with 'Emergency calls only', signal strength, 60% battery, and time 09:59. Below the title bar, there are two radio buttons for 'Repeat': 'Once' (selected) and 'Repeat'. Underneath, there's a 'Day:' section with seven circular buttons for 'Sun.', 'Mon.', 'Tue.', 'Wed.', 'Thur.', 'Fri.', and 'Sat.'. Below that, there are two radio buttons for 'Turn': 'ON' (selected) and 'OFF'. A date and time picker is shown with a table of dates and times. At the bottom, there are two buttons: 'This year' (selected) and 'Next year', and a large blue 'Save' button.

Date		Time	
Jan	25	09	01
Feb	26	10	: 02
Mar	27	11	03

Таймер обратно отброяване:

позволява на потребителите да включват / изключват устройството след предварително зададено време.

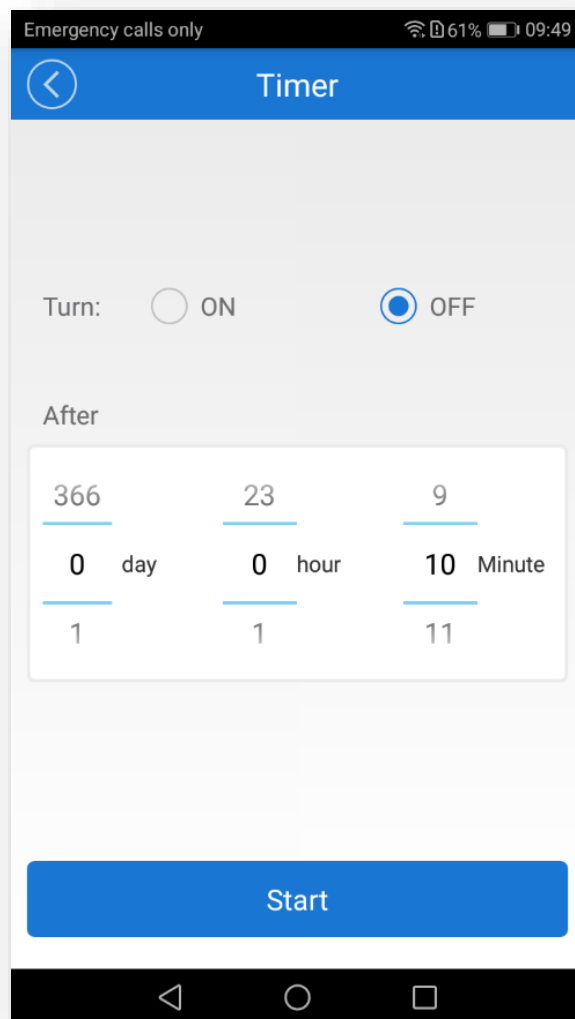

4. Сцени/ умна сцена

Сцената позволява автоматично включване / изключване на устройствата ви в зависимост от състоянието на други устройства. Настройките за сцена се намират в горния десен ъгъл на списъка с устройства.

Потребителите трябва да изберат **"Кликнете, за да изпълнят"** в състояние, да добавите различни съществуващи устройства, да зададете име на сцената и да я запазите.

5. Задаване на състояние по подразбиране при включване на захранването.



В **Device Setting** (настройката на устройството) можете да зададете състоянието на устройството по подразбиране: **ON**(включено) или **OFF**(изключено), когато устройството се захранва.

6. Механизъм за сигурност

Едно устройство - един собственик. Други хора не могат да добавят вече добавени устройства. Ако искате да добавите устройството си в друг телефон, не забравяйте първо да го изтриете от стария.

Стандарти:

• EN 60669-1 • EN 60669-2-1 • EN 62311 • EN 301 489-1 • EN 301 489-17 • EN 300 328 •

